


AC / DC Axial FAN

AC / DC軸流扇


V208-DC48V 172X150X67 mm Ball Bearing

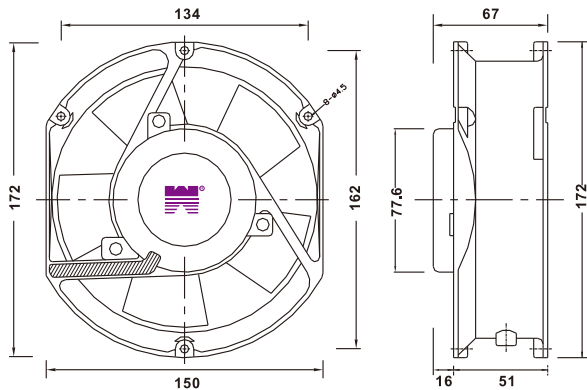



型 號	Model No.	V208-DC48-51
操作電壓	Rated Volt. VDC	48
起動電壓	Started Volt. VDC	20
運轉電流	Rated Current A	0.65
鎖住電流	Locked Current L.A	1.04
功 率	Power Input W	30.7
內部阻抗	(Ω) ±5%	23
轉 速	Rated Speed RPM	3209
最大風量	Max. m ³ /min	6.77
	Air Volume CFM	239
最大風壓	Max. mm-H ₂ O	17.4
	Static Pressure inch-H ₂ O	0.69
噪 音	Noise Level dB	58

V162S 172X150X51 mm Ball Bearing

型 號	Model No.	V162S-1-51	V162S-2-51
操作電壓	Rated Volt. VAC	120	230
起動電壓	Started Volt. VAC	70	150
運轉電流	Rated Current A	0.18/0.16	0.18/0.16
鎖住電流	Locked Current L.A	0.198	0.198
功 率	Power Input W	42/38	40/36
頻 率	Frequency Hz	50/60	50/60
轉 速	Rated Speed RPM	2600/3000	2600/3000
最大風量	Max. m ³ /min	5.4/6.5	5.4/6.5
	Air Volume CFM	190/230	190/230
最大風壓	Max. mm-H ₂ O	16/20	16/20
	Static Pressure inch-H ₂ O	0.63/0.79	0.63/0.79
噪 音	Noise Level dB	51/58	51/58

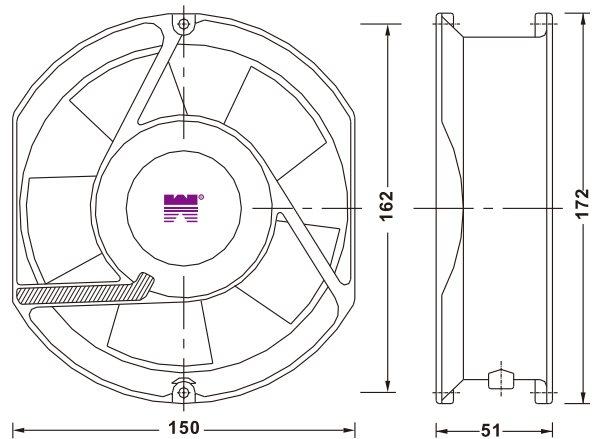

V208-X-55-WBM 172X150X55 mm Ball Bearing
金屬扇葉 Metal Impeller

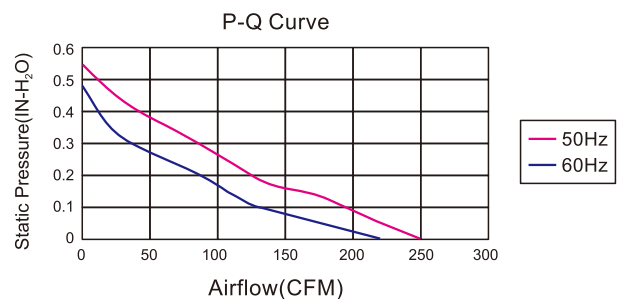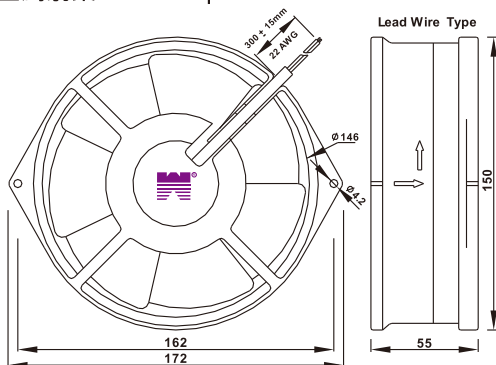

型 號	電 壓	頻 率	功 率	運轉電流	轉 速	最大風量	最大風壓	噪 音
Model No.	Rated Volt. VAC	Freq. Hz	Power Input W	Rated Current A	Speed RPM	Max. Air Volume m ³ /min CFM	Max. Static Pressure mm-H ₂ O inch-H ₂ O	Noise Level (dB)
V208-1-55-WBM	115 V	50 60	26 25	0.25 0.23	2750 3200	6.0/215 7.0/250	12.2/0.48 13.9/0.55	55/59
V208-2-55-WBM	230 V	50 60	26 25	0.13 0.11	2750 3200	6.0/215 7.0/250	12.2/0.48 13.9/0.55	55/59

※以上數據視環境條件不同而有差異，以實品為主。《僅供參考》