


V256

通風過濾網組+冷卻扇

6"(150X172X51mm)

7"(176X176X89mm)

FilterFan Packages For 8"(208X208X72mm)Fan

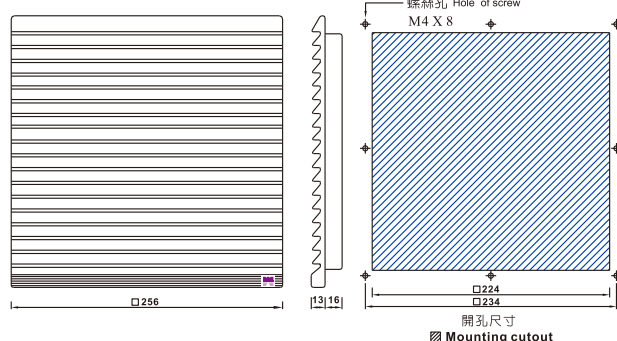

通風過濾網組規格 Specification of the Filter Fan packages

型 號	Model	V256
外型尺寸	Dimension	256 x 256 x 29mm (W x H x D)
濾網材質	Filter fan casing	UL RoHS 認證材質、ABS樹脂、耐燃、防火、抗紫外線(標準品) Casing material ABS resin, self-extinguishing UL94-V0, UV-resistabce. (Standard)
濾棉材質	Filter material	合成纖維、耐燃、耐高溫100°C、耐溼氣100%RH(標準品) Chemical fibers, self-extinguishing、Temp. -resistance to 100°C、 Moisture resistant to 100%RH.
捕集效率	Filter mat quality	給塵量560g/m ² ，捕集率83%(重量法)，塵埃粒子 $\phi 5 \mu m$ 以上 560g/m ² , filtering degree 83%(A.F.I), particle over $\phi 5 \mu m$.
額定風量	Air volume	280~680m ³ /h
防護等級	Protection class	IP44
環境溫度	Service temperature	+10°C to + 55°C 標準品 (Standard) , +10°C > 特殊溫度 > + 55°C 選購品 (Option)
重 量	Weight	0.58Kg / PC
包 裝	Packages	20 PCS / Box N.W. : 10.0Kg G.W. : 13.1Kg

※濾網材質：超耐熱性ABS樹脂(抗紫外線)熱變形溫度103°C。(選購)


Super high heat ABS resin (UV-resistance)、Heat distortion Temp.103°C.(Option)

※V256 濾網可搭配 6" 或 7" 或 8" 冷卻扇—標準品 7"

冷卻扇規格 Specification of the Cooling Fans

型 號	Model No.	V256-1-89	V256-2-89
電 壓	Voltage Rated (VAC)	120	230
頻 率	Frequency (Hz)	50 / 60	50 / 60
功 率	Power Input (W)	29 / 32	24 / 29
轉 速	Rated Speed (RPM)	2847 / 3366	2834 / 3344
最大風量	Max. Air Volume (m ³ /min) (CFM)	7.76 / 10.3 274 / 362	7.92 / 10.3 280 / 363
最大風壓	Max.Static Pressure (mm/H ₂ O) (inch-H ₂ O)	17.6 / 22 0.69 / 0.87	17.5 / 21 0.67 / 0.81
噪 音	Noise Level (dB)	58 / 62	58 / 62

Dimension : Unit : mm (inch)

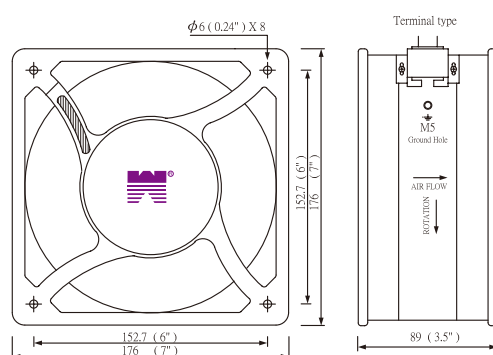

※以上數據視環境條件不同而有差異，以實品為主。《僅供參考》