

V320H-8

集風罩濾網組+冷卻扇



RAL
7032

IP54

RAL 7032
本體顏色

IP54
防護等級

FilterFan Packages For8"(208X208X72mm)Fan

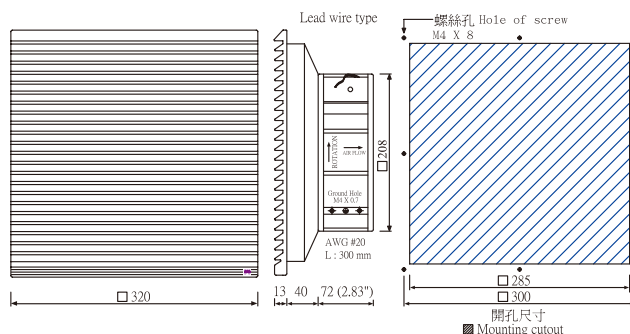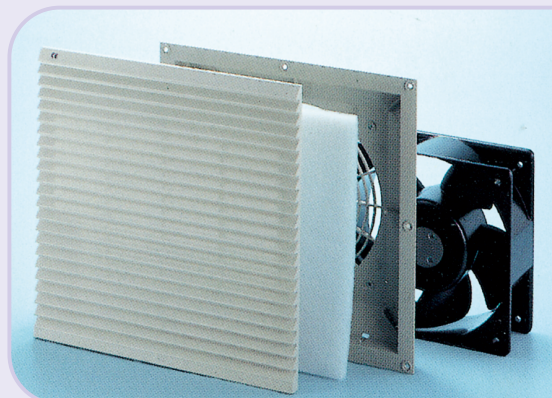

■ 集風罩+通風過濾網組規格 Specification of the Filter Fan packages

型 號	Model	V320H
外型尺寸	Dimension	320 x 320 x 53mm (W x H x D)
濾網材質	Filter fan casing	UL RoHS 認證材質、ABS樹脂、耐燃、防火、抗紫外線(標準品) Casing material ABS resin, self-extinguishing UL94-V0, UV-resistance.(Standard)
濾棉材質	Filter material	1).合成纖維、耐燃、耐高溫100℃、耐溼氣100%RH(標準品) 2).大風量、高效率、低壓損、超微密摺疊式濾網，不可燃防水玻璃纖維材質、耐高溫80℃耐溼氣98%RH。(選購品—IP54) 1).Chemical fibers, self-extinguishing、Temp. -resistance to 100℃、Moisture resistant to 100%RH.(Standard). 2).Glass fibers, self-extinguishing、Temp. -resistance to 80℃、Moisture resistant to 98%RH.(Option—IP54).
捕集效率	Filter mat quality	1).給塵量560g/m ² ，捕集率83%(重量法)，塵埃粒子 $\phi 5 \mu m$ 以上 2).比色法，捕集率60%(相當於合成纖維之98%以上)，塵埃粒子 $\phi 1 \mu m$ 以上 1).560 g/m ² filtering degree 83%(A.F.I),particle over $\phi 5 \mu m$. 2).Dust-spot(N.B.S)filtering degree 60%,particle over $\phi 1 \mu m$.
額定風量	Air volume	760m ³ /h
防護等級	Protection class	(1) IP44—標準品 (Standard) (2) IP54—選購品 (Option)
環境溫度	Service temperature	+10℃ to + 55℃ 標準品 (Standard) , +10℃ > 特殊溫度 > + 55℃ 選購品 (Option)
重 量	Weight	(1).1.2Kg / PC (2).1.3Kg/PC
包 裝	Packages	5 PCS / Box (1).N.W. : 4.6Kg G.W. : 7.0Kg (2).N.W. : 5.2Kg G.W. : 7.5Kg


※ 濾網材質：超耐熱性ABS樹脂(抗紫外線)熱變形溫度103℃。(選購)

Super high heat ABS resin (UV-resistance) 、Heat distortion Temp.103℃.(Option)

■ 冷卻扇規格 Specification of the Cooling Fans

型 號	Model No.	V320-1-72	V320-2-72
電 壓	Voltage Rated (VAC)	120	230
頻 率	Frequency (Hz)	50 / 60	50 / 60
功 率	Power Input (W)	65 / 102	63 / 95
轉 速	Rated Speed (RPM)	2850 / 3200	2850 / 3200
最大風量	Max. Air Volume (m ³ /min) (CFM)	16.4 / 18.3 580 / 647	16.4 / 18.3 580 / 647
最大風壓	Max.Static Pressure (mm/H ₂ O) (inch-H ₂ O)	23.6/ 27.9 0.93 / 1.1	23.6/ 27.9 0.93 / 1.1
噪 音	Noise Level (dB)	61 / 64	61 / 64

■ Dimension : Unit : mm (inch)

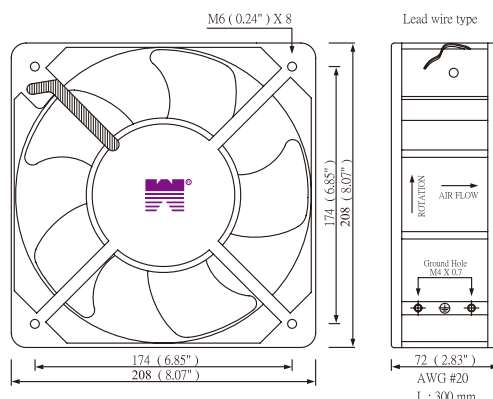

※ 以上數據視環境條件不同而有差異，以實品為主。《僅供參考》