
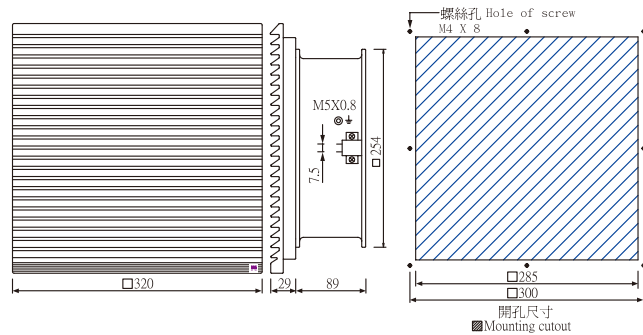


# V320-10

## 通風過濾網組+冷卻扇

### FilterFan Packages For 10" (φ 254X89mm) Fan

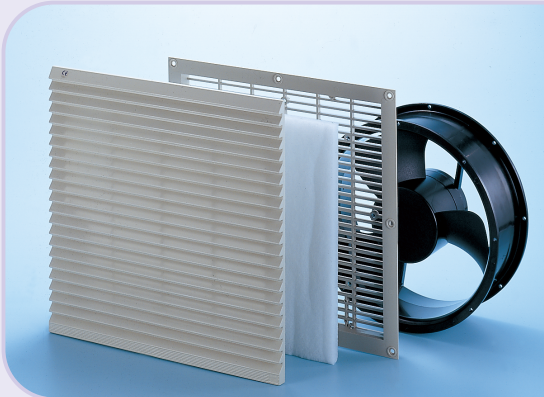

#### ■ 通風過濾網組規格 Specification of the Filter Fan packages

型 號	Model	V320
外型尺寸	Dimension	320 x 320 x 29mm (W x H x D)
濾網材質	Filter fan casing	UL RoHS 認證材質、ABS樹脂、耐燃、防火、抗紫外線(標準品) Casing material ABS resin, self-extinguishing UL94-V0, UV-resistance. (Standard)
濾棉材質	Filter material	合成纖維、耐燃、耐高溫100℃、耐溼氣100%RH(標準品) Chemical fibers, self-extinguishing、Temp. -resistance to 100℃、 Moisture resistant to 100%RH. (Standard)
捕集效率	Filter mat quality	給塵量560g/m <sup>2</sup> ，捕集率83%(重量法)，塵埃粒子 φ 5 μ m以上 560g/m <sup>2</sup> , filtering degree 83%(A.F.I), particle over φ 5 μ m.
額定風量	Air volume	720m <sup>3</sup> /h
防護等級	Protection class	IP44
環境溫度	Service temperature	+10℃ to + 55℃ 標準品 (Standard)，+10℃ > 特殊溫度 > + 55℃ 選購品 (Option)
重 量	Weight	1.06Kg / PC
包 裝	Packages	10 PCS / Box    N.W. : 8.2Kg    G.W. : 12.0Kg

※ 濾網材質：超耐熱性ABS樹脂(抗紫外線)熱變形溫度103℃。(選購)

Super high heat ABS resin (UV-resistance)、Heat distortion Temp.103℃.(Option)


※ V320 濾網可搭配 6" 或 8" 或 9" 或 10" 冷卻扇—標準品 8"

#### ■ 冷卻扇規格 Specification of the Cooling Fans

型 號	Model No.	V320-1-89	V320-2-89
電 壓	Voltage Rated (VAC)	120	230
頻 率	Frequency (Hz)	50 / 60	50 / 60
功 率	Power Input (W)	60 / 67	60 / 67
轉 速	Rated Speed (RPM)	2150 / 2000	2300 / 2200
最大風量	Max. Air Volume (m <sup>3</sup> /min) (CFM)	24.5 / 23.0 867 / 806	26.0 / 25.0 915 / 886
最大風壓	Max. Static Pressure (mm/H <sub>2</sub> O) (inch-H <sub>2</sub> O)	11.7 / 9.4 0.46 / 0.37	12.4 / 10.4 0.49 / 0.41
噪 音	Noise Level (dB)	56 ± 2	58 ± 2

※ 以上數據視環境條件不同而有差異，以實品為主。《僅供參考》

#### ■ Dimension : Unit : mm (inch)

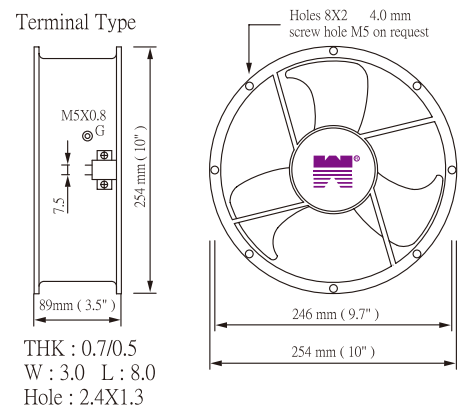

THK : 0.7/0.5  
W : 3.0 L : 8.0  
Hole : 2.4X1.3