
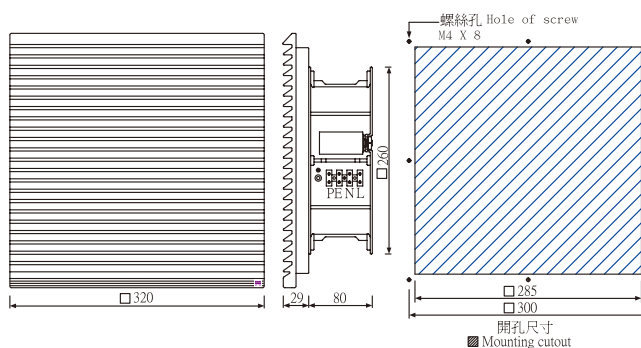


V320-9

通風過濾網組+冷卻扇

FilterFan Packages For 9"(225X225X80mm)Fan

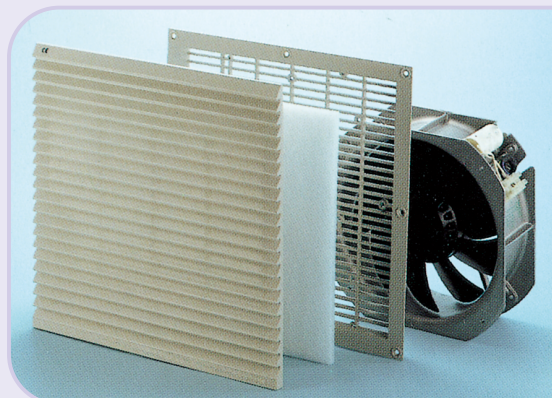

■ 通風過濾網組規格 Specification of the Filter Fan packages


型 號	Model	V320
外型尺寸	Dimension	320 x 320 x 29mm (W x H x D)
濾網材質	Filter fan casing	UL RoHS 認證材質、ABS樹脂、耐燃、防火、抗紫外線(標準品) Casing material ABS resin, self-extinguishing UL94-V0, UV-resistabce. (Standard)
濾棉材質	Filter material	合成纖維、耐燃、耐高溫100℃、耐溼氣100%RH(標準品) Chemical fibers, self-extinguishing、Temp. -resistance to 100℃、 Moisture resistant to 100%RH. (Standard)
捕集效率	Filter mat quality	給塵量560g/m ² ，捕集率83%(重量法)，塵埃粒子 $\phi 5 \mu\text{m}$ 以上 560g/m ² , filtering degree 83%(A.F.I), particle over $\phi 5 \mu\text{m}$.
額定風量	Air volume	520m ³ /h
防護等級	Protection class	IP44
環境溫度	Service temperature	+10℃ to + 55℃ 標準品 (Standard)，+10℃ > 特殊溫度 > + 55℃ 選購品 (Option)
重 量	Weight	1.06Kg / PC
包 裝	Packages	10 PCS / Box N.W. : 8.2Kg G.W. : 12.0Kg

※ 濾網材質：超耐熱性ABS樹脂(抗紫外線)熱變形溫度103℃。(選購)
Super high heat ABS resin (UV-resistance)、Heat distortion Temp.103℃.(Option)

■ 冷卻扇規格 Specification of the Cooling Fans

型 號	Model No.	V320-1-80	V320-2-80
電 壓	Voltage Rated (VAC)	115	230
頻 率	Frequency (Hz)	50 / 60	50 / 60
功 率	Power Input (W)	64 / 80	64 / 80
運轉電流	Rated Current (A)	0.58 / 0.7	0.29 / 0.35
轉 速	Rated Speed (RPM)	2550 / 2800	2550 / 2800
啓動電容	Capacitor (μf / VDB)	5 / 220V	1.5 / 400V
最大風量	Max. Air Volume (m ³ /min) (CFM)	15.4 / 17.1 545 / 606	15.4 / 17.1 545 / 606
最大風壓	Max. Static Pressure (mm/H ₂ O) (inch-H ₂ O)	10.2 / 12 0.4 / 0.5	10.2 / 12 0.4 / 0.5
噪 音	Noise Level (dB)	59 / 61	59 / 61

■ Dimension : Unit : mm (inch)

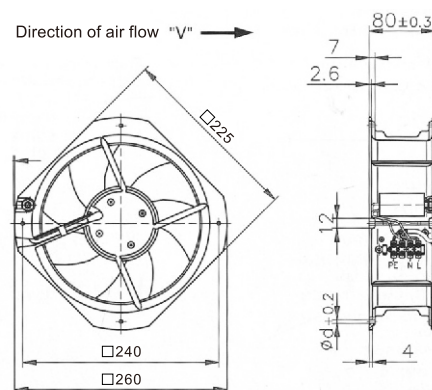

※ 以上數據視環境條件不同而有差異，以實品為主。《僅供參考》