


RV146-4 易可快®

通風過濾網組+冷卻扇

FilterFan Packages **EASY-QUICK®** For 4"(120X120X38mm)Fan

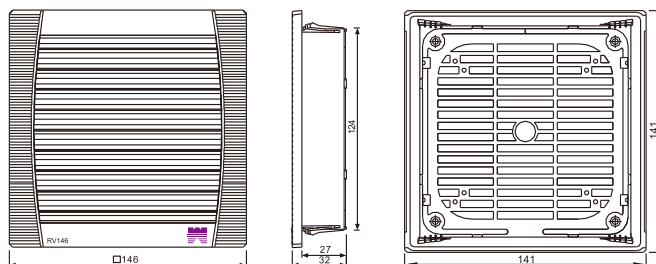

免用工具



節省時間



水平並排



垂直排列



IP54
防護等級



RAL 7035
本體顏色



AC/DC
風扇選擇



M330728
新型專利

■ 通風過濾網組規格 Specification of the Filter Fan packages

型 號	Model	RV146
外型尺寸	Dimension	146 x 146 x 33mm (W x H x D)
濾網材質 ^{*1}	Filterfan casing	UL RoHS 認證材質、超耐熱性ABS樹脂、抗紫外線，熱變形溫度103° C. (標準品) Casing material, super high heat ABS resin, UV-resistance, heat distortion Temp, 103°C.(Standard)
濾棉材質 ^{*2}	Filter material	標準品Standard IP54：Filter mat 1065HND400摺疊式濾材
捕集效率	Filtration efficiency	88% IP54 (IEC60529：2001)
最大風量	Airflow	IP54：50HZ 44m³/h；60HZ 50m³/h with cooling fan V157-X-38
最大靜壓	Static Pressure	IP54：50HZ 4.75mmH ₂ O(47Pa) 60HZ 5.13mmH ₂ O(50Pa)
本體顏色	Colour	RAL 7035(其它顏色亦可接受訂製，另詢) other colours on request
環境溫度	Service temperature	+10°C to +103°C 標準品 (Standard)，特殊溫度 < +10°C 選購品 (Option)
重 量	Weight	0.23Kg / PC
包 裝	Packages	30 PCS / Box N.W.：5.6Kg G.W.：7.8Kg

※1.Option 選購品：耐熱、UL防火、抗紫外線ABS樹脂。


Casing material plastic, self-extinguishing UL94-VO, UV-resistance.

※2.Option 選購品：IP4X：Filter mat合成纖維濾材 IP55：HEPA Filter摺疊式高效率濾材

■ 冷卻扇規格 Specification of the Cooling Fans

型 號	Model Number	V157-1-38	V157-2-38
電 壓	Voltage Rated (VAC)	120	230
頻 率	Frequency (Hz)	50 / 60	50 / 60
功 率	Power Input (W)	17 / 15	17 / 15
轉 速	Rated Speed (RPM)	2700 / 3000	2600 / 3000
最大風量	Max. Air Volume (m³/min) (CFM)	2.5 / 2.75 88 / 97	2.4 / 2.7 86 / 94
最大風壓	Max. Static Pressure (mm/H ₂ O) (inch-H ₂ O)	8.1 / 8.3 0.32 / 0.33	7.8 / 7.3 0.31 / 0.29
噪 音	Noise Level (dB)	42±2	42±2

■ Dimension：Unit：mm

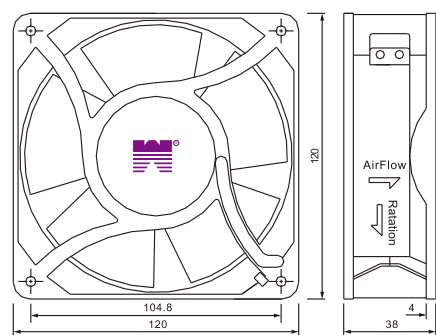

※以上數據視環境條件不同而有差異，以實品為主。《僅供參考》