

V216

室外型防雨罩 濾網組+冷卻扇

4"(120X120X38mm)

6"(150X172X51mm)

Exit Filter Fan Packages For 7"(176X176X89mm)Fan




免用工具



RAL 7032
本體顏色



M300005
新型專利

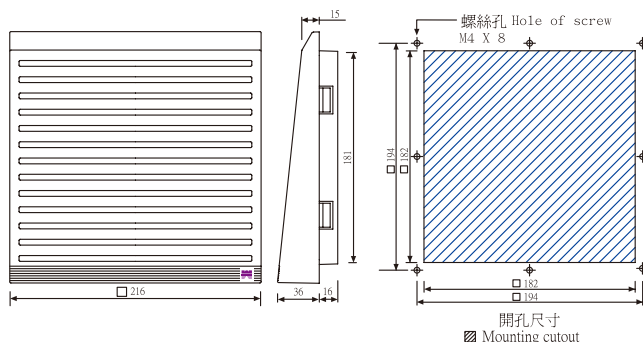

■ 室外型防雨罩濾網組規格 Specification of the Exit Filter Fan packages

型 號	Model	V216
外型尺寸	Dimension	216 x 216 x 52mm (W x H x D)
濾網材質	Filter fan casing	UL RoHS 認證材質、ABS樹脂、耐燃、防火、抗紫外線(標準品) Casing material ABS resin, self-extinguishing UL94-V0, UV-resistance.(Standard)
濾棉材質	Filter material	1).合成纖維、耐燃、耐高溫80℃、耐溼氣100%RH(標準品) 2).大風量、高效率、低壓損、超微密摺疊式濾網, 不可燃防水玻璃纖維材質、耐高溫80℃耐溼氣98%RH。(選購品) 1).Chemical fibers, self-extinguishing、Temp. -resistance to 80℃、Moisture resistant to 100%RH.(Standard). 2).Glass fibers, self-extinguishing、Temp. -resistance to 80℃、Moisture resistant to 98%RH.(Option).
捕集效率	Filter mat quality	1).給塵量560g/m ² , 捕集率83%(重量法), 塵埃粒子 $\phi 5 \mu m$ 以上 2).比色法, 捕集率60%(相當於合成纖維之98%以上), 塵埃粒子 $\phi 1 \mu m$ 以上 1).560 g/m ² , filtering degree 83%(A.F.I),particle over $\phi 5 \mu m$. 2).Dust-spot(N.B.S)filtering degree 60%,particle over $\phi 1 \mu m$.
額定風量	Air volume m ³ /h	4"(90) / 6"(246) / 7"(354) 4"(150/72) / 6"(162/120) / 7"(252/186)
防護等級	Protection class	(1) IP44—標準品 (Standard) (2) IP53 / IP54—選購品 (Option)
環境溫度	Service temperature	+10℃ to + 55℃ 標準品 (Standard) , +10℃ > 特殊溫度 > + 55℃ 選購品 (Option)
重 量	Weight	(1)0.56Kg / PC (2).0.6kg / PC
包 裝	Packages	10 PCS / Box (1).N.W. : 4.6Kg G.W. : 6.5Kg (2).N.W. : 5.1Kg G.W. : 6.9Kg


※濾網材質：超耐熱性ABS樹脂(抗紫外線)熱變形溫度103℃。(選購) ※V216 可搭配 4 " 或 6 " 或 7 " 冷卻扇—標準品 7 " Super high heat ABS resin (UV-resistance) 、Heat distortion Temp.103℃.(Option)

※防護等級：(1)濾棉材質-合成纖維-IP44(標準品) Ingress Protection : Filter Material-Chemical Fibers-IP44(Standard) (2)超微密折疊式濾網-IP54(選購) Glass fibers-IP54(Option)

■ 冷卻扇規格 Specification of the Cooling Fans

型 號	Model No.	V256-1-89	V256-2-89
電 壓	Voltage Rated (VAC)	120	230
頻 率	Frequency (Hz)	50 / 60	50 / 60
功 率	Power Input (W)	29 / 32	24 / 29
轉 速	Rated Speed (RPM)	2847 / 3366	2834 / 3344
最大風量	Max. Air Volume (m ³ /min) (CFM)	7.76 / 10.3 274 / 362	7.92 / 10.3 280 / 363
最大風壓	Max. Static Pressure (mm/H ₂ O) (inch-H ₂ O)	17.5 / 22 0.69 / 0.87	17.2 / 21 0.67 / 0.81
噪 音	Noise Level (dB)	58 / 62	58 / 62

■ Dimension : Unit : mm (inch)

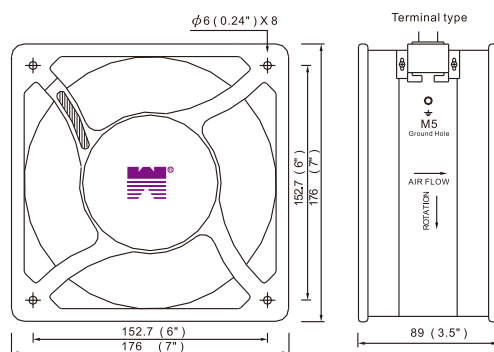

※以上數據視環境條件不同而有差異，以實品為主。《僅供參考》